

BlueComfort Classic

Climat idéal par tous les temps

La solution confort :


Parce que vous n'aimez pas les limites, Webasto a développé des solutions pour allonger la saison de navigation.

La plupart des systèmes de climatisation ont une fonction réversible qui leur permet également de chauffer. Cependant, cela implique de naviguer dans des eaux peu froides. Si la température de l'eau est en dessous de 6°C, ce chauffage devient alors inefficace.

La solution Webasto BlueComfort Classic combine le bénéfice d'une climatisation indépendante, à un chauffage au gazoil compact et puissant, quelle que soit la température de l'eau.

Solution climatique intégrée :

Pour augmenter votre confort à bord, l'unité BlueComfort Classic peut être intégrée à votre chauffage à eau existant. Cette solution innovante est économique, offre un gain de place et vous procure le climat idéal grâce à un seul système central.

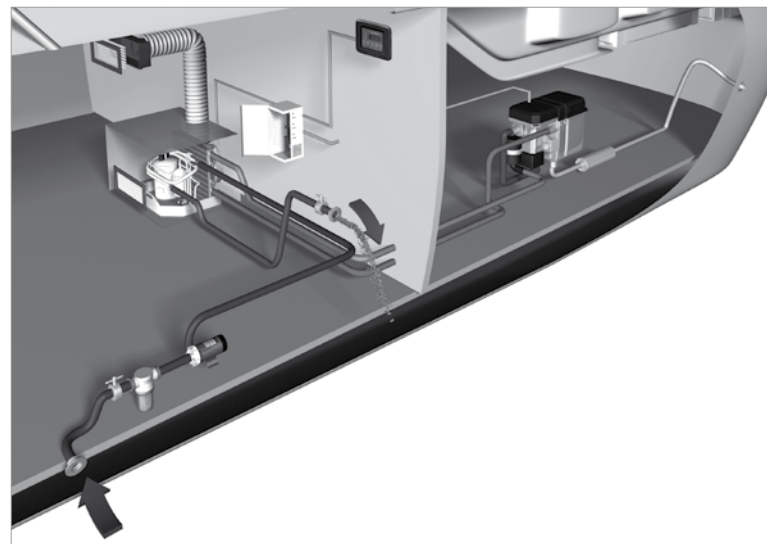

Avantages Produits :

- Chauffage très rapide, indépendamment de la température de l'eau
- Chauffage possible pendant la navigation (pas besoin de générateur)
- Déshumidification puissante en mode "réchauffage"
- Contrôle individuel de la température dans chaque cabine



Pour voir la gamme complète des produits Webasto, consultez le catalogue Marine.




Elément de commande digital


Comment cela fonctionne ?

Dans une solution BlueComfort Classic, une climatisation et un chauffage à eau sont intégrés en un seul système. L'unité BlueComfort Classic est équipée d'un second échangeur de chaleur connecté à un chauffage à eau alimenté au diesel. En mode climatisation, le chauffage à eau est arrêté et seule la climatisation fonctionne. En mode chauffage, le chauffage à eau fonctionne, réchauffant l'échangeur de chaleur et donc l'air. En mode réchauffage, l'air est tout d'abord refroidi puis réchauffé de nouveau, et donc déshumidifié.

Mode climatisation:

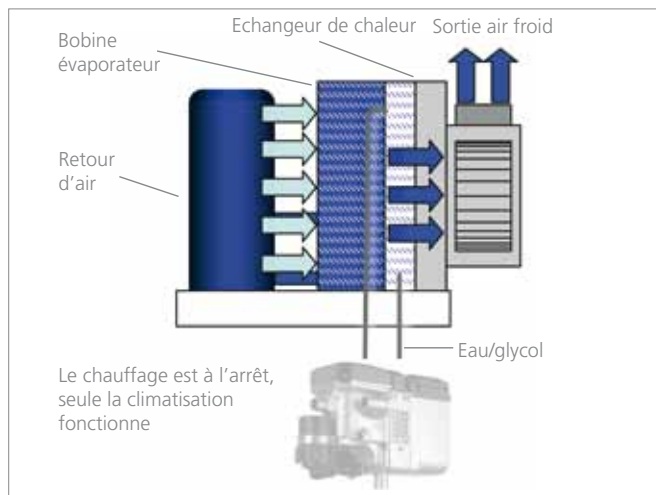

Mode chauffage:

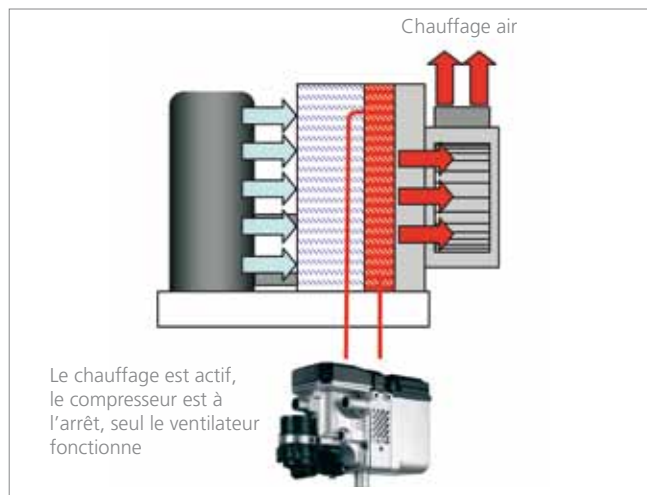

Spécifications Techniques :

Modèle	WBCC16
Capacité (BTU/h) / (kW)	16,000 / 4.7
Voltage (V)	230
Fréquence (Hz)	50-60
Consommation électrique en marche/au démarrage* (A) pour 230 V	5.5 / 12
Poids (kg)	35
L x l x H (mm)	540 x 483 x 330
Chauffage recommandé Puissance de chauffe (kW)	Thermo Top E Comfort Classic 4.2

*Montée en pression du compresseur d'env. 0.3 secondes
Toutes dimensions +/- 10mm
Spécifications techniques susceptible de modifications sans notice préalable.

Mises à jour système optionnelles :

Le système BlueComfort peut être étendu en connectant des unités BlueComfort Classic supplémentaires ou en intégrant des chauffe-eau et des échangeurs d'air.



Echangeur d'air



Chauffe-eau Isotemp



BlueComfort Classic